バリフォーカルレンズ

型 名	TS12V513ED-Q
イメージサイズ	1/3型
焦点距離	5mm～60mm
絞り範囲	F1.3～F360相当（波長400nm～700nmにおいて）
画 角(D,H,V)	Wide 対角67.4° 水平54.2° 垂直40.5°
	Tele 対角5.7° 水平4.6° 垂直3.4°
最至近距離	∞～0.5m
ﾌﾗﾝｼﾞﾊﾞｯｸ	12.5mm±0.15mm
外形寸法	39mm(W)×51.6mm(H)×67.6mm(D)
質量	94g
マウント	CSマウント（1-32UN-2A、位置可変式）
ﾌｨﾙﾀｰｻｲｽﾞ	―
アイリス方式	ＤＣドライブ方式(接続図参照)
駆動電圧	開駆動電圧　+3V以下、　閉駆動電圧　+0.5V以上（磁気式）
アイリスコイル抵抗	駆動コイル190Ω(20℃)　　制動コイル500Ω(20℃)
回転角	―
フォーカス方式	手動式　ロックレバー付
回転角	70°
ズーム方式	手動式　ロックレバー付
回転角	70°
動作温度範囲	-20℃～+50℃
耐振動条件	振動波形　正弦波　　全振幅　0.7mm
	振動数範囲　10Hz～55Hz　　掃引時間　3分
	振動時間　3軸方向毎に120分、合計360分
EMC指令	EUのEMC指令EN50130-4、EN55022の各規格に適合
その他	・アイリス電源の遮断時に最小絞りとなり撮像素子保護可能
取り扱い上のご注意	ボディへはシンナー、アルコール、ベンジン等の有機溶剤を使用しないでください。
	精密光学機器ですので落下・強い振動・衝撃・圧力等を加えないでください。

※ 仕様は予告無しに変更されることがあります。

アイリス接続図

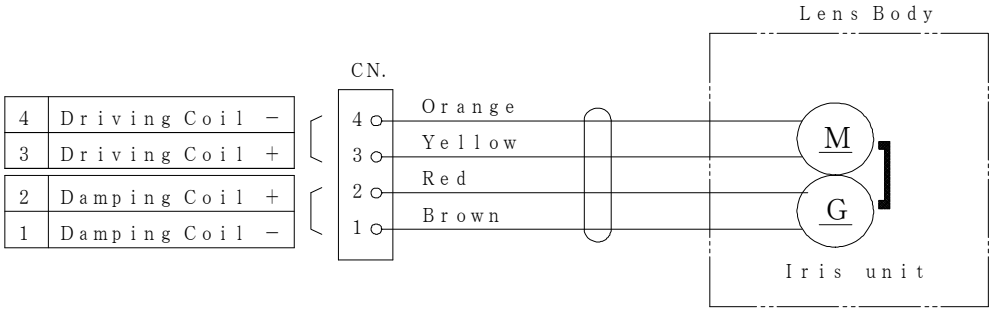

コネクター　JEITA　規格準拠　4Pコネクター（東莞志業製　JD-125-4-M）
ケーブル長　L=250mm

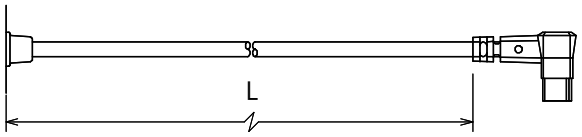

HK

RICOH

TS12V513ED-Q
外観図

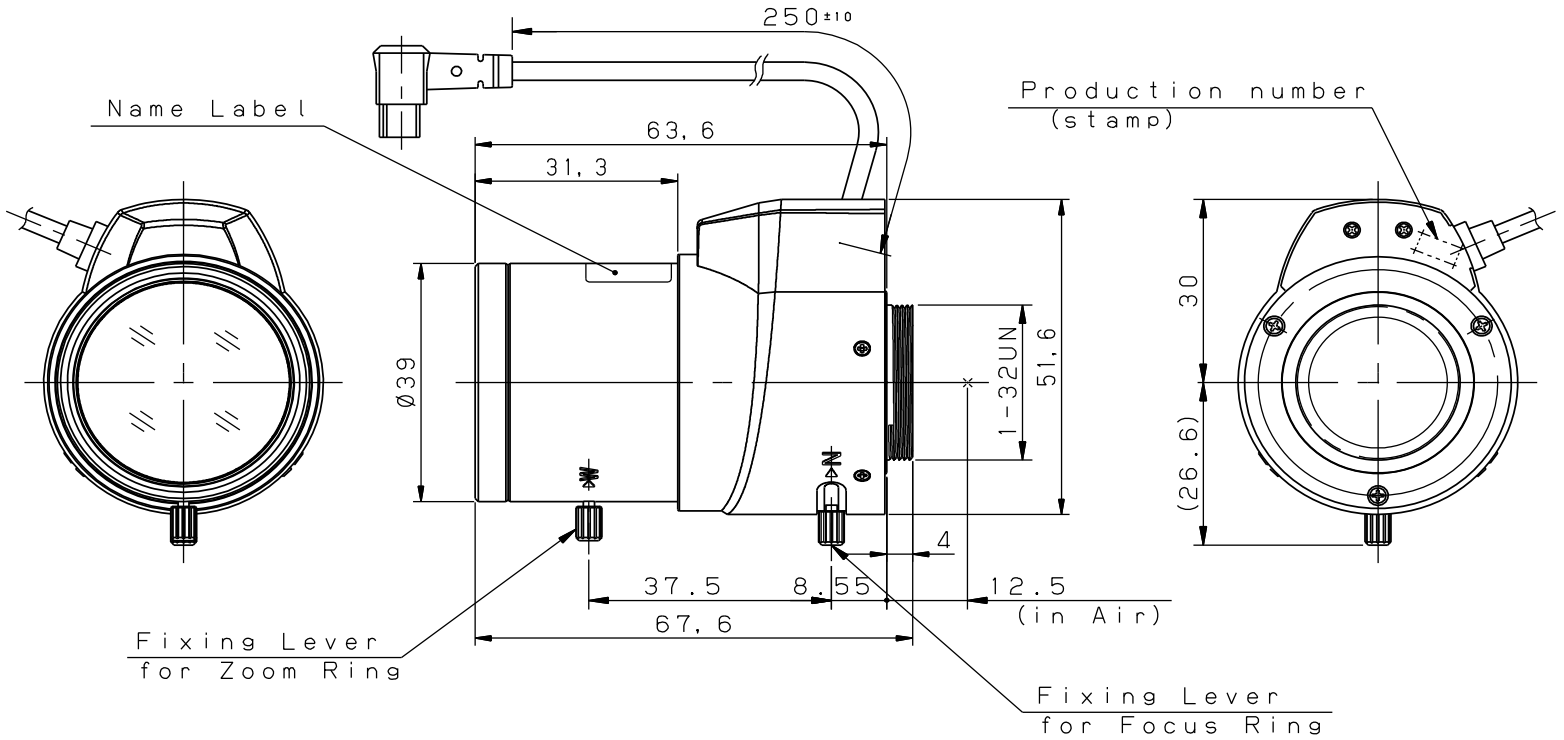

RICOH